

ハンドルロック

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。


《かけかた》

1. ハンドルを左または右にいっぱいに切ります。
2. メインスイッチにキーを差し込みます。
3. キーを押し込みながら、“P”または“LOC K”の位置まで回します。
4. キーを抜きます。

《外しかた》

- かけかたの逆の要領で行います。

メインスイッチのキー

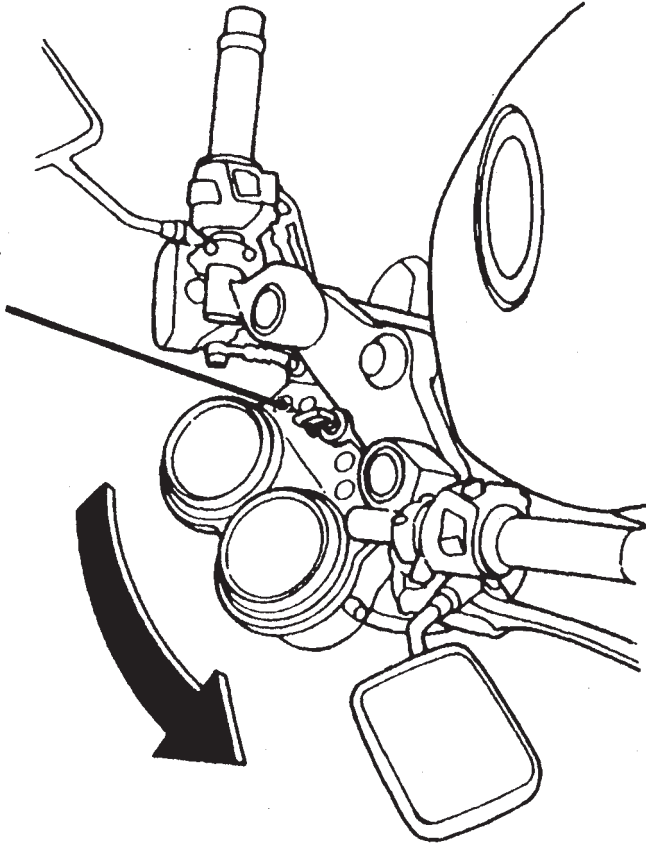

注意

- ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを軽く左右に動かして確認してください。
- 交通のじやまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。
- 長時間“P”の状態にしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

注意

- 走行前は、ハンドルを左右に切って切れ角が左右均等であることを確認してください。