


簡単なメンテナンス


《バッテリーの取付け取外し》

取外し

1. メインスイッチをOFFにします。
2. ビスを外し、バッテリーカバーを取外します。

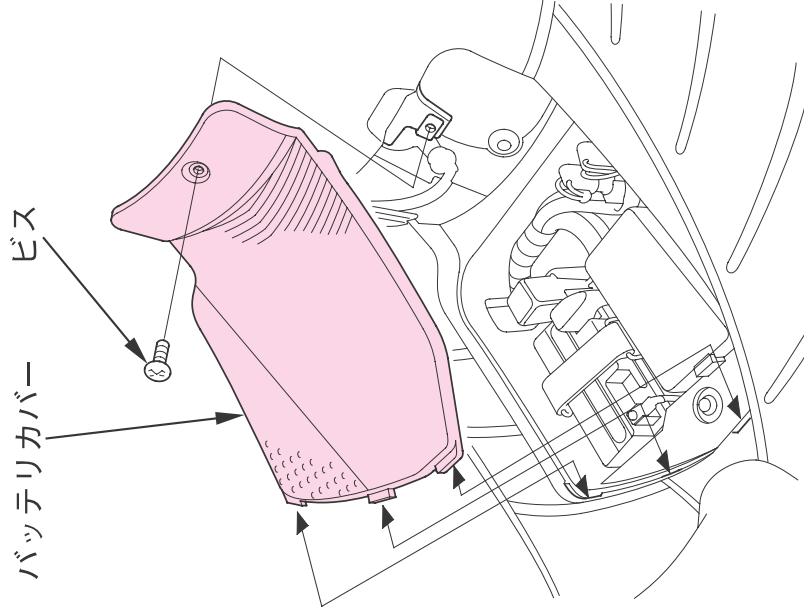

3. ⊖側コードの端子を外し、⊖側コードを取外します。
4. ⊕側コードの端子を外し、⊕側コードを取外します。
5. バッテリーバンドを外し、バッテリーを取外します。

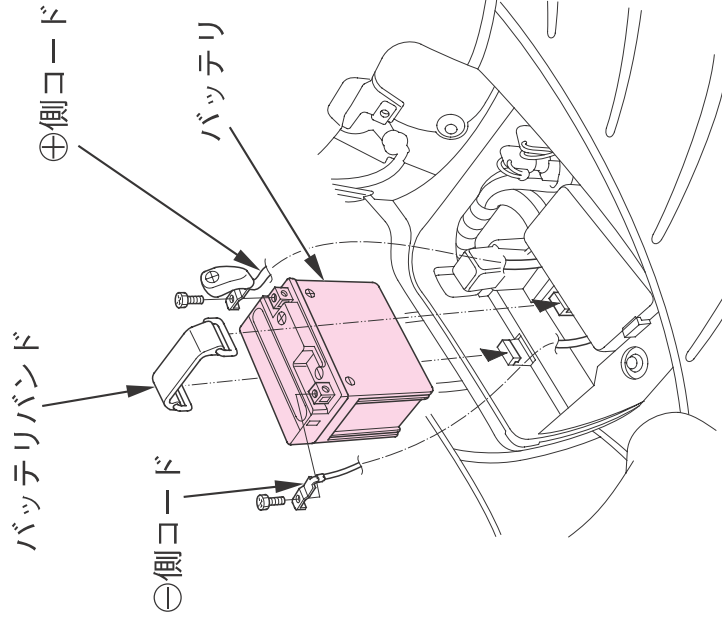

取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。
バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。
また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。