



Лампа стоп-сигнала и заднего фонаря

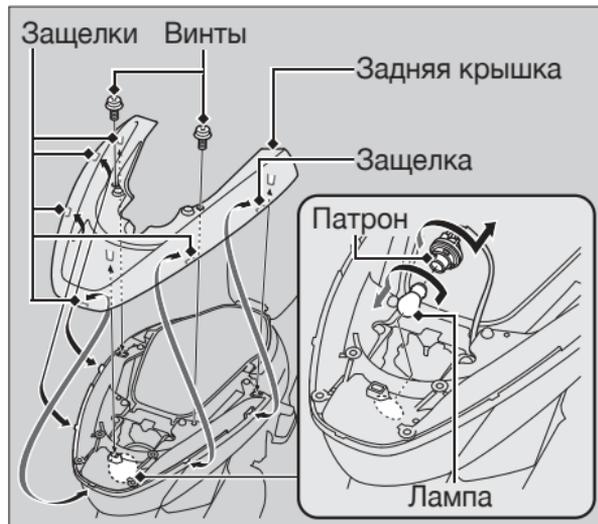

1. Отверните винты.

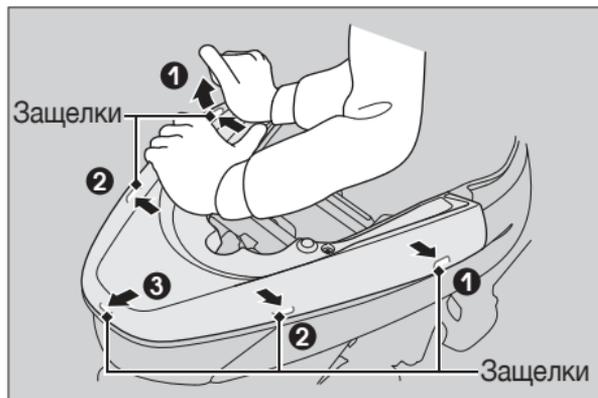

2. Расщелкните защелки задней панели наружной обшивки от передней части панели к задней. При этом придавливайте панель так, как показано на рисунке.
3. Снимите заднюю панель наружной обшивки.
4. Поверните патрон против часовой стрелки и вытяните его.
5. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.
6. Установка лампы и остальных частей производится в обратном порядке.