


## 《始動手順》

- エンジンが冷えているとき
- 1. ハンドルロックが解除されていることを確認してください。
- 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
- 3. メインスイッチを“●”(ON)にします。
- 4. チェンジをニュートラルにします。  
(車を前後に動かしてニュートラルであることを確認してください。)
- 5. チョークレバーをいっぱいに上げます。
- 6. スロットルグリップを1/8～1/4ほど回し、キックスターペダルを力強くキックします。
- 7. エンジンがかかったら、チョークレバーを徐々に戻し、スロットルグリップを少し回したり戻したりしながら、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。
- 8. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

## アドバイス

- チョークレバーを上げたままですべて長時間暖機運転を行わないでください。  
エンジンが損傷する恐れがあります。

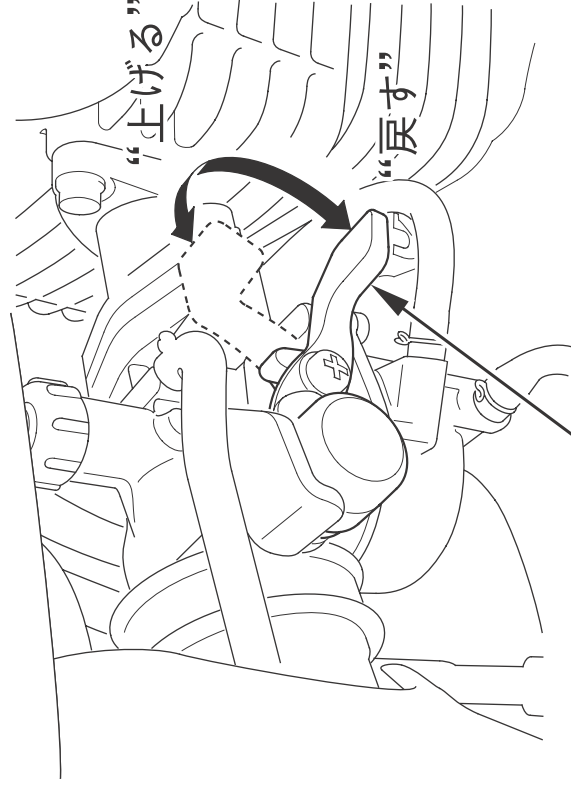

チョークレバー

- エンジンがかからないときは、77 ページ記載の要領で確認してください。