


ล้อหลัง REAR WHEEL

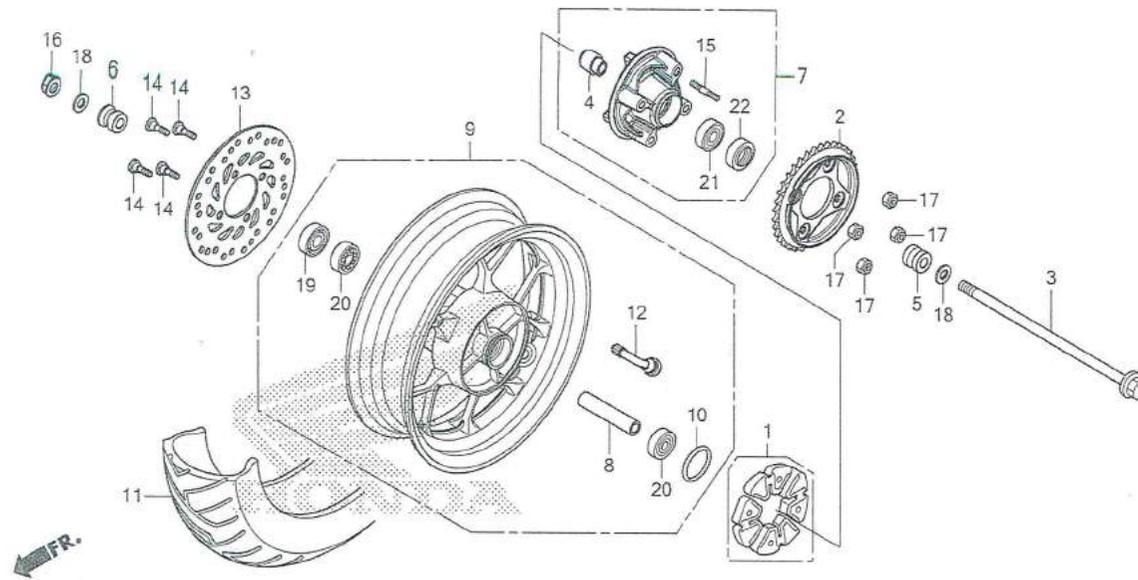

หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
1 ชุดยางกันกระชาก..... (10 โอริง, 40.5x3)	0.3
2 สเตอว์หลัง.....	0.4
3 เพลาล้อหลัง..... (19 ซีลกันฝุ่น, 26x37x6, 22 ซีลกันฝุ่น, 27x40x4.5)	0.3
7 ชุดหน้าแปลนสเตอว์หลัง.....	0.4
9 ชุดล้อหลัง.....	0.7
11 ยางนอกล้อหลัง.....	0.6
13 จานดิสก์เบรกหลัง.....	0.4
20 ลูกปืนตลับ (6301U L).....	0.5
.เปลี่ยนลูกปืน 1 ตลับเพิ่ม.....	0.1
21 ลูกปืนตลับ (6203U L).....	0.5

3

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	06410-KWB-600	ชุดยางกันกระชาก	1	DAMPER SET, WHEEL
2	41200-K26-901	สเตอว์หลัง (34 ฟัน)	1	SPROCKET COMP., FINAL DRIVEN (34T)
3	42301-K26-900	เพลาล้อหลัง	1	AXLE, RR. WHEEL
4	42303-KWB-600	ปลอกเกลียวล้อหลัง	1	SLEEVE, RR. WHEEL
5	42311-K26-900	ปลอกทรงข้างล้อหลังด้านซ้าย	1	COLLAR, L. RR. WHEEL SIDE
6	42312-K26-900	ปลอกทรงข้างล้อหลังด้านขวา	1	COLLAR, R. RR. WHEEL SIDE
7	42615-K26-B00	ชุดหน้าแปลนสเตอว์หลัง	1	FLANGE SUB ASSY., FINAL DRIVEN
8	42620-K26-900	ปลอกทรงเพลาล้อหลัง	1	COLLAR, RR. AXLE DISTANCE
9	42650-K26-B00	ชุดล้อหลัง	1	WHEEL SUB ASSY., RR.
10	42653-001-004	โอริง, 40.5x3 (NIPPON DUST KEEPER).....	1	O-RING, 40.5x3 (NIPPON DUST KEEPER)
11	42711-K26-B01	ยางนอกล้อหลัง (VEE) (130/70-12 56L)	1	TIRE, RR. (VEE) (130/70-12 56L)
	42711-K26-B02	ยางนอกล้อหลัง (IRC) (130/70-12 56L)	1	TIRE, RR. (IRC) (130/70-12 56L)
12	42753-KJ9-004	วาล์วขอบล้อ (DUNLOP)	1	VALVE, RIM (DUNLOP)
13	43251-K26-900	จานดิสก์เบรกหลัง	1	DISK, RR. BRAKE
14	90105-KGH-900	bolt ยึดจานดิสก์เบรก, 8x24	4	BOLT, BRAKE DISK, 8x24