


การประกอบ

ทากะระปี่ที่ผิวสัมผัสจุดหมุนคันเบรคหลังและประกอบ
คันเบรคหลังเข้ากับขายึดพักเท้าหน้าด้านขวา
ยึดคันเบรคหลังด้วยแหวนรองและปืนสลักอันใหม่
ประกอบสลักข้อต่อแกนแม่ปั้มเบรคและปืนสลักอันใหม่
ประกอบสปริงสวิทช์ไฟเบรคหลังเข้ากับสปริงรั้งกลับ
ดังรูป



ประกอบขายึดพักเท้าหน้าด้านขวาและโบลท์
ขันโบลท์ให้แน่นตามอัตราการขันแน่นที่กำหนด
อัตราการขันแน่น : 27 นิวตัน-เมตร (2.8 กก.-ม.,
20 ฟุต-ปอนด์)

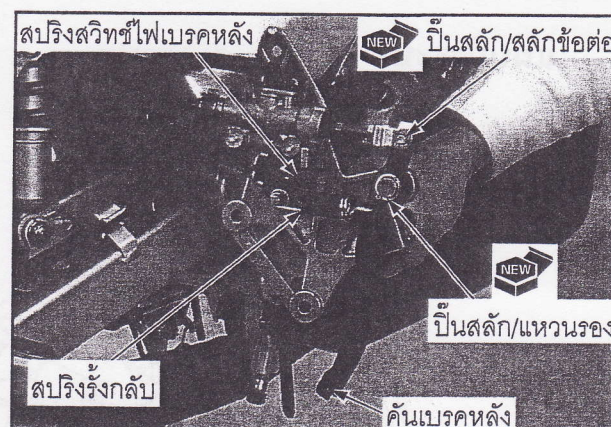