

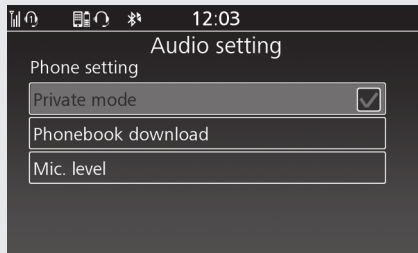





## Настройки телефона

Предусмотрена возможность изменения настроек телефона. Вращайте  или нажмите  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  на 4-позиционном выключателе, чтобы выбрать пункт в меню настроек. Нажмите  или выключатель [ENT] для выбора пункта меню.





В меню настроек телефона содержится следующее:


- [Private mode] (Приватный режим)  Стр. 93
- [Phonebook download] (Скачивание телефонной книги)  Стр. 93
- [Mic. level] (Уровень чувствительности микрофона)  Стр. 94

## Приватный режим

Включает/отключает звонок в микрофонно-телефонной гарнитуре.

- 1 Выберите пункт [Private mode] (Приватный режим), затем нажмите  или выключатель [ENT] для выбора (включения) или отмены выбора (отключения) функции.
- 2 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану.  Стр. 28

### По умолчанию: Вкл (выбрано)

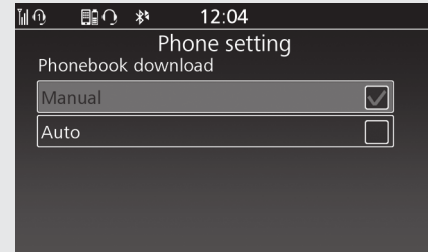
Данную настройку также можно изменять, нажав и удерживая выключатель  на левой рукоятке руля во время звонка.





## Скачивание телефонной книги

Включение/отключение функции автоматического импортирования телефонной книги и истории звонков при регистрации телефона. В памяти может быть сохранено до 1000 записей телефонной книги.

- Для каждого абонента в телефонной книге можно сохранить до четырех номеров (домашний телефон, рабочий телефон, мобильный телефон и другое).

Данные телефонной книги обновляются при каждом подключении. История звонков обновляется после каждого подсоединения и каждого звонка.



- 1 Выберите пункт [Phonebook download] (Скачивание телефонной книги), затем нажмите  или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте  или нажмите  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  на 4-позиционном выключателе для выбора [Auto] (Авто) или [Manual] (Вручную), нажмите  или выключатель [ENT] для ввода выбранного значения.
- 3 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану.  Стр. 28

### По умолчанию: Автоматический режим