


Startverfahren

Zum erneuten Anlassen des noch warmen Motors gemäß den Anweisungen unter "Hohe Lufttemperatur" vorgehen.

Normale Lufttemperatur

10° – 35°C

1. Wenn der Motor kalt ist, den Chochebel (1) bis zum Anschlag zurückziehen (A).
2. Unter leichtem Gasgeben den Anlasserknopf drücken.

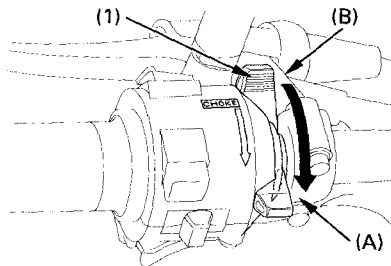

- (1) Chochebel (A) Vollgeöffnete Position
(B) Vollgeschlossene Position

ZUR BEACHTUNG:

- * Beim Starten des Motors mit geöffnetem Choke den Gasdrehgriff nicht aufdrehen, da dies zu einer Abmagerung des Gemischs und damit zu Startschwierigkeiten führen würde.
3. Den Motor durch leichtes Auf- und Zudrehen des Gasdrehgriffs warmlaufen lassen.
 4. Etwa eine halbe Minute nach dem Anspringen den Choke-Hebel (1) ganz nach vorne auf die OFF-Stellung (B) schieben.
 5. Bei ungleichmäßigem Leerlauf den Gasdrehgriff etwas aufdrehen.