


Méthode de démarrage

1. Tirer le bouton du starter (1) à fond (A), si le moteur est froid.
2. Appuyer sur le bouton de démarrage.

NOTE:

- * Si le moteur ne démarre au bout de 5 secondes, relâcher le bouton de démarrage et attendre 10 secondes avant une autre tentative.

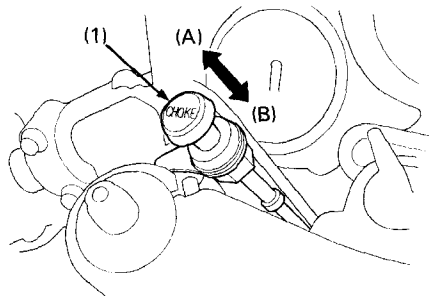

- (1) Bouton de starter
(A) Position d'ouverture complète
(B) Position de fermeture complète

3. Faire chauffer le moteur jusqu'à ce qu'il tourne régulièrement avec le bouton de starter sur la position Fully OFF.

PRECAUTION

- * Le témoin rouge de basse pression d'huile doit s'éteindre quelques secondes après le démarrage du moteur. S'il reste allumé, arrêter immédiatement le moteur et vérifier le niveau d'huile moteur. Ne pas utiliser le moteur avec une pression d'huile insuffisante car ceci pourrait sérieusement l'endommager.