

## Debriyaj


### Debriyajın Kontrol Edilmesi

#### I Debriyaj Kolu Boşluğunu Kontrol Edilmesi

Debriyaj kolu boşluğunu kontrol ediniz.

##### Debriyaj kolundaki boşluk:

10 - 20 mm (0.4 - 0.8 in)

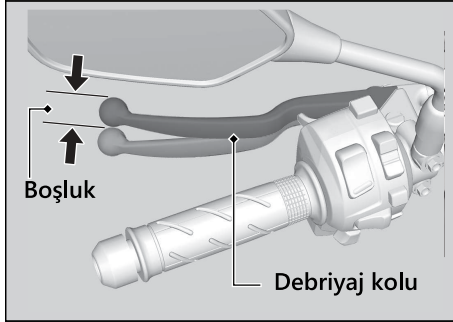

Debriyaj kablosunu bükülme veya aşınmaya karşı kontrol ediniz. Gerekirse servisinizde değiştirtiniz. Pas ve aşınmayı önlemek için piyasada satılan bir kablo yağıyla debriyaj kablosunu yağlayınız.

##### DIKKAT

Yanlış boşluk ayarı debriyajın erken aşınmasına sebep olabilir.