


ブリーザードレンの清掃 (Honda 指定1年整備点検項目)

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレンの清掃が必要です。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

■ 清掃のしかた

1. ブリーザードレンの下に受け皿などを用意する。
2. ドレンプラグを外し、ブリーザードレン内の堆積物を取り除く。
3. ドレンプラグを確実に取り付ける。

前側

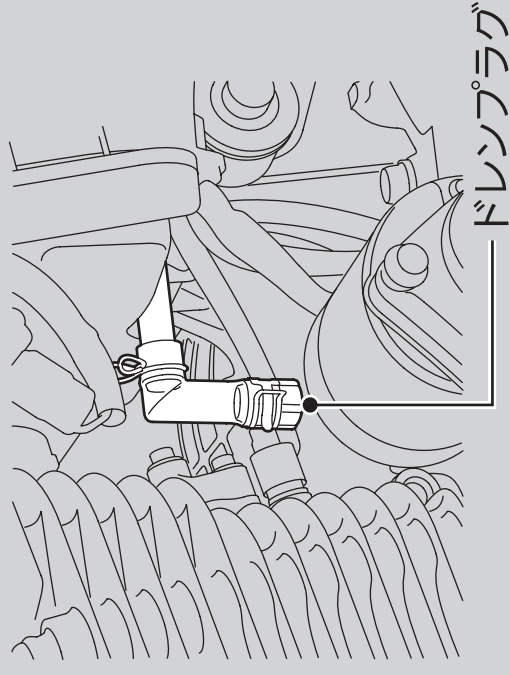

後側

