

Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Yakıt Deposu Bakım Konumu


Yakıt Deposu Bakım Konumu

Yakıt deposunun ön kısmı bakım sırasında yana doğru eğilerek kaldırılabilir. Yakıt deposunun boşaltılması gerekmez.

Yakıt Deposunun Arttırılması

1. Motosikleti, şanzıman boş konumda ve kontak anahtarı kapalı olarak, düz bir zemin üzerinde yan ayağın üstüne alınız. Yakıt doldurma kapağının kapalı olduğundan emin olun.
2. Gidonu doğruca yerleştiriniz.
3. Yakıt deposu kapağını sökünüz.
S. 71

4. İki taraftan da montaj cıvatarını ve burçları sökünüz.

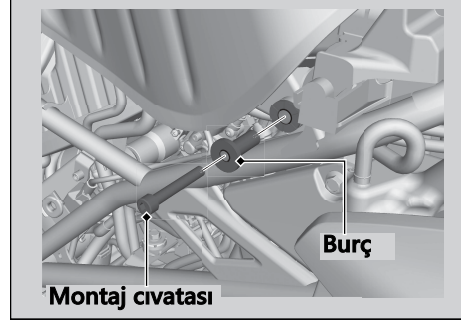

5. Yakıt deposunun önünü yükseltiniz.

Bakım