


5. Ослабьте левые стяжные болты оси.
6. Выверните болт оси переднего колеса.
7. Надежно закрепите мотоцикл и поднимите переднее колесо с помощью специальной подставки или лебедки.



8. Ослабьте правые стяжные болты оси.
9. Извлеките ось переднего колеса с правой стороны, снимите втулки и переднее колесо.

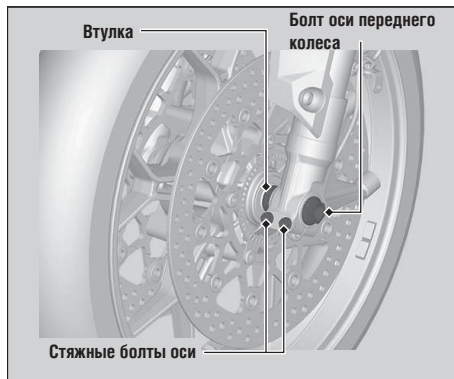