


5. リテナーを取外し、エアクリーナエレメントを取外します。

#### 《取付け》


- 取付けは、取外しの逆手順で行います。
- エアクリーナエレメントを取付け、リテナーを取付けます。

#### 注意

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

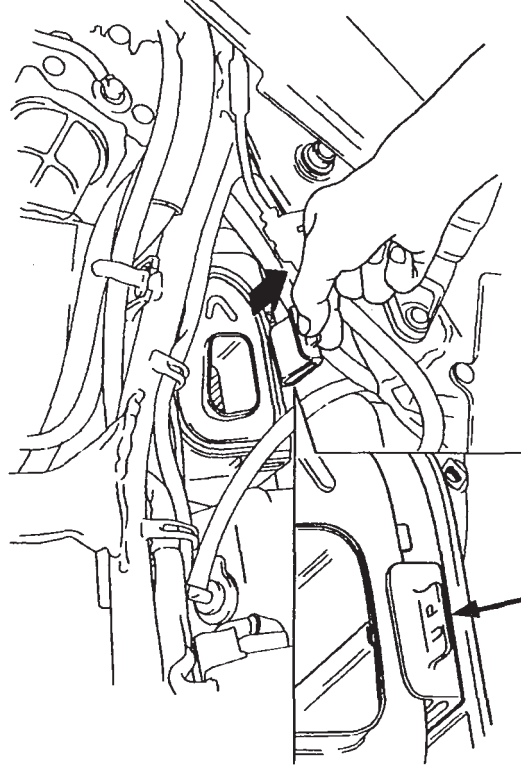

リテナー

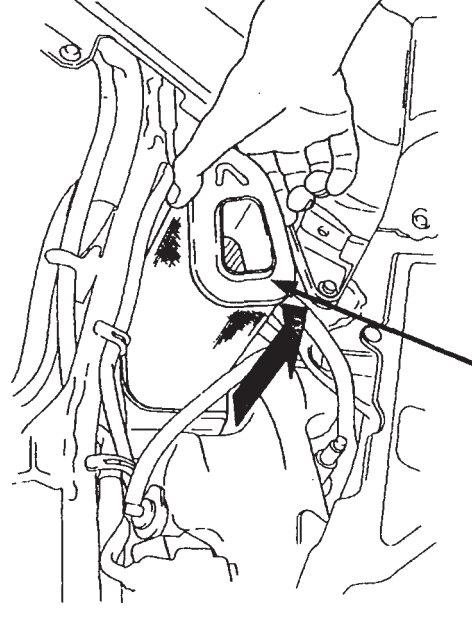

エアクリーナエレメント