

使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは...メンテナス
について


車両情報

おとこ

バッテリーの取付け、取外し


取外し

- 1 メインスイッチを“OFF”にします。
- 2 シートを開けます。(17ページ参照)
- 3 2ヶ所のフックを外し、メンテナンスリッドを取外します。

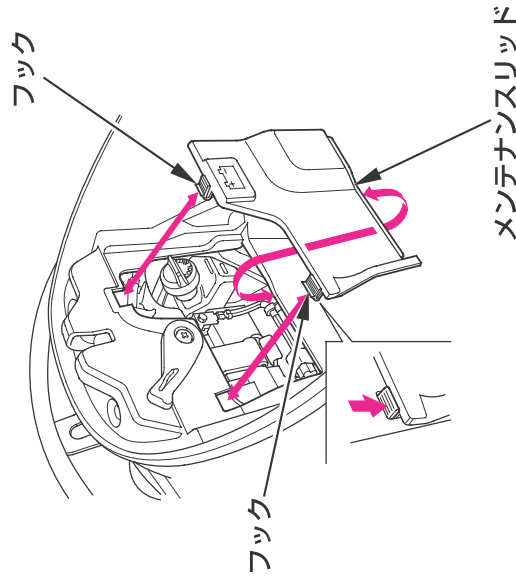


- 4 ①側コードの端子を外し、①側コードを取外します。
- 5 フックを外し、ヒューズボックスカバーを取外します。

フック

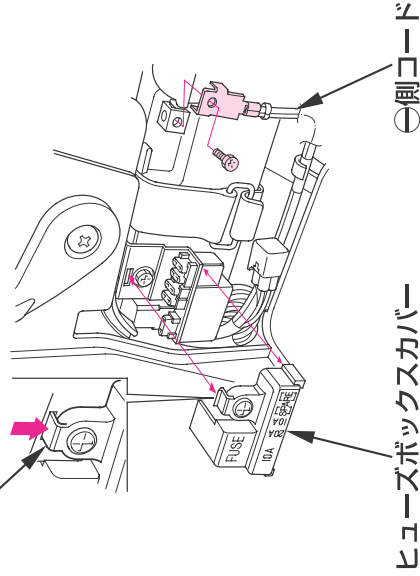

- 6 ヒューズボックス／①側コードの端子を外し、ヒューズボックス／①側コードを取外します。
- 7 バッテリーバンドを取外します。
- 8 バッテリーを取出します。

バッテリーバンド

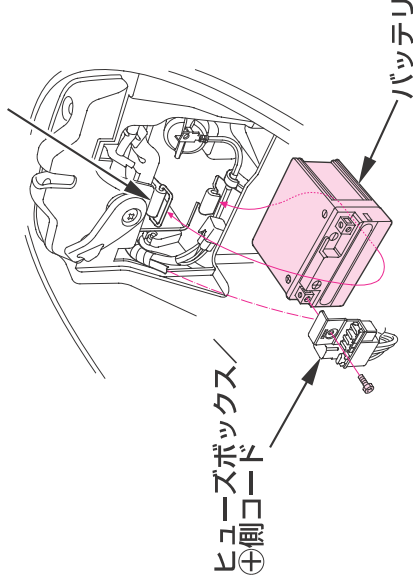

取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。

バッテリーコードは、必ず先に①側より取付けてください。
また、ターミナル部にゆるみが生じないよう、確実にボルト／ナットを締付けてください。