


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Clip

## Clip


### Desmontaje

1. Extraiga el pasador con un destornillador Phillips.
2. Extraiga el clip del orificio.

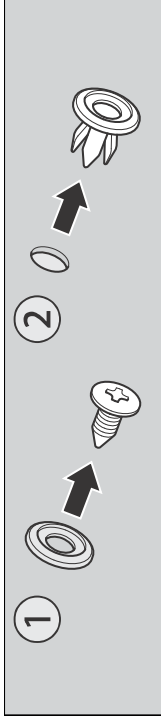

### Instalación

1. Introduzca el clip en el orificio.
2. Presione el pasador hacia dentro.

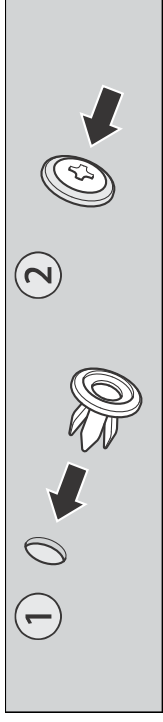

Mantenimiento