


予備のキーの作成については、専用のキーおよび HISS の再登録が必要になりますので、Honda 販売店にご相談ください。

キーに金属製のキーホルダーを使用するとメインスイッチ周辺に傷がつくおそれがあります。

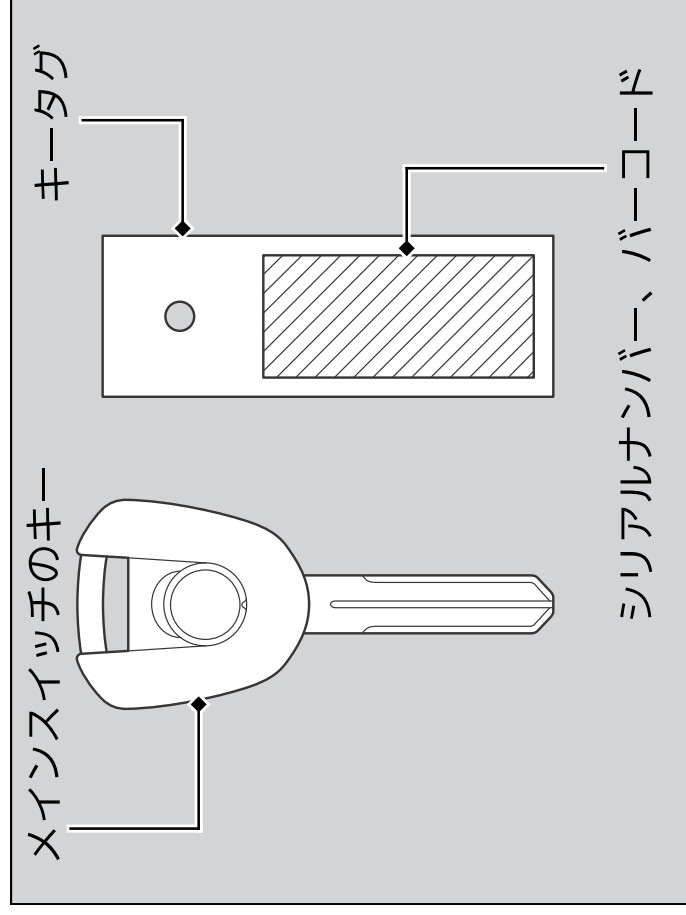

## 装備に関する補足情報

### ■メインスイッチ

エンジンをかけずにメインスイッチを **I** (On) の状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

### ■エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐにエンジンを止めるために設けたものです。非常時以外は使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になり、走行に悪影響を与えます。

非常時にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ず **O** (Off) にしてください。**I** (On) のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。