

Вентиляционная трубка картера

См. «Меры безопасности при проведении технического обслуживания» на стр. 27.

Если мотоцикл эксплуатируется в дождевую погоду или с полностью открытой дроссельной заслонкой, обслуживание вентиляционной трубки картера двигателя необходимо проводить чаще.


Проводите обслуживание вентиляционной трубки картера двигателя, когда через прозрачную часть вентиляционной трубки виден осадок.

Очистка

1. Снимите крышки (1) с патрубков (2) вентиляционной трубки картера и соберите осадок в

соответствующую емкость.

2. Установите крышки патрубков вентиляционной трубки картера.

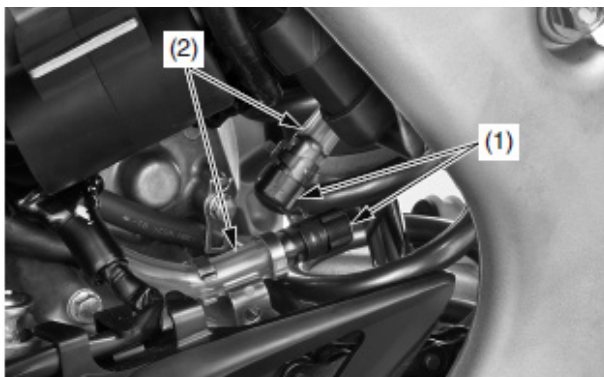

(1) крышки патрубков вентиляционной трубки картера
(2) патрубки вентиляционной трубки картера