


## Вентиляционная трубка картера

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.

Производите обслуживание системы вентиляции картера более часто, если мотоцикл часто эксплуатируется в дождь или при высокой нагрузке. Обслуживание вентиляционной трубки картера необходимо проводить и в том случае, если в прозрачном контрольном окошке видны отложения.

### Слив

#### ЛЕВАЯ СТОРОНА

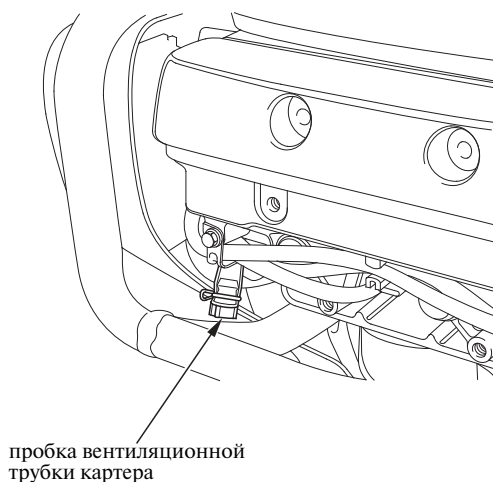

1. Снимите левый боковой кожух головки блока цилиндров (стр. 133).
2. Поместите поддон для слива под пробку вентиляционной трубки.
3. Выверните пробку, чтобы слить отложения из трубки.
4. Установите на место пробку системы вентиляции картера.
5. Установите на место левый боковой кожух головки блока цилиндров.