

4. После очистки установите батарею на место.

Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы. Проконсультируйтесь с дилером Honda по вопросам замены батареи. Для замены используйте аккумуляторную батарею такого же типа и с теми же характеристиками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование неоригинального электрического оборудования может вызвать перегрузку электрической цепи, разрядить батарею и даже повредить определенные электрические системы.


Плавкие предохранители

Плавкие предохранители защищают электрические цепи от перегрузки. Если какой-либо

электрический компонент перестал работать, прежде всего проверьте и замените все сгоревшие предохранители. ➤стр.121

Проверка и замена предохранителей

Обязательно выключите зажигание. Найдите перегоревший предохранитель, замените его предохранителем такого же номинала. См. «Технические характеристики». ➤стр.138

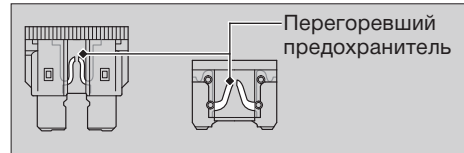

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование предохранителя большего номинального тока существенно повышает риск перегрузки и повреждения электрооборудования мотоцикла.

Если один и тот же предохранитель перегорает несколько раз подряд, это свидетельствует о неполадках в электрических цепях. Обратитесь к дилеру Honda для диагностики мотоцикла.