


4. Установка новой лампы производится в обратном порядке.

- Используйте лампы только желтого света.
- Сориентируйте рассеиватель заднего указателя поворота соответственно его месту установки и установите его.

Лампа фонаря освещения регистрационного знака

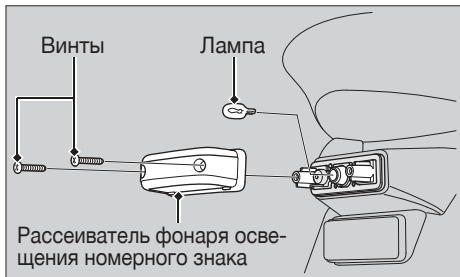

1. Выкрутите винты и снимите рассеиватель фонаря освещения регистрационного знака.
2. Вытяните лампу, не поворачивая ее.
3. Установка новой лампы производится в обратном порядке.