


D 16

ブロックNO.


E-8

クランクシャフト・ピストン

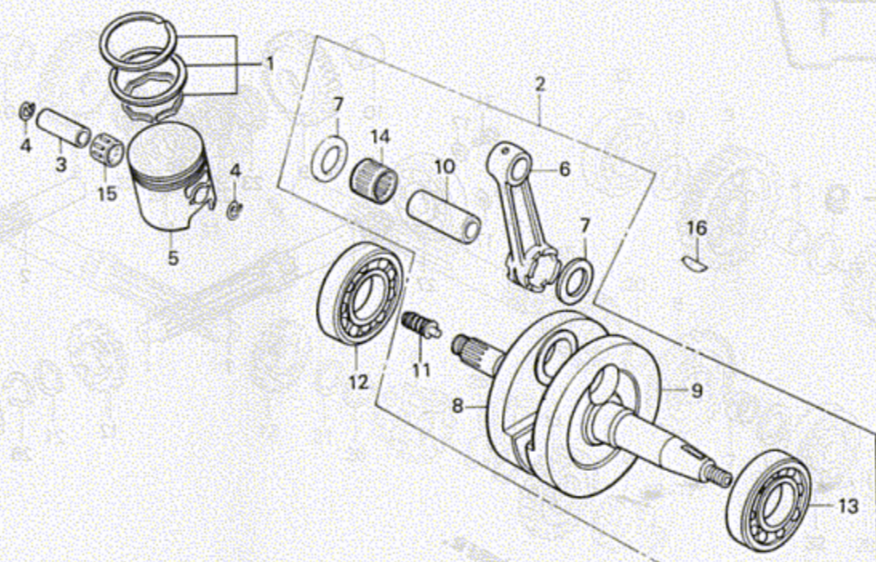

KR81-E0800

2

整備項目	標準時間	見出番号	部品番号	部品名	希望小売価格	使用個数					適用機種		タイプ																									
					TLM200	TLM220	RF	RH	RJ	RL	RN	初号機		終号機																								
		14)	91013-430-008	コネクティングロッド「ハ」アリンク ³ (トウヨウ) (ホワイト)	540	1	1	-	-	-	-	コネクティングロッドベアリング選択表 (オイルクリアランス 8~20μm)																										
			91013-VM0-008	コネクティングロッド「ラ」アリンク ³ (トウヨウ) (ホワイト)	700	-	-	-	1	1	-																											
		15	91101-KJ1-000	コネクティングロッド「ス」アリンク ³ (トウヨウ) (ホワイト)	360	1	1	1	1	1	1																											
		16	94401-25180	クランクピン 25X18.....	45	1	1	1	1	1	1																											
												<table><tr><th>コネクティング ロッド内径 31φ</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>クランクピン 外径24φ</td><td>+0.012~ +0.008</td><td>+0.008~ +0.004</td><td>+0.004~ 0</td><td>0~ -0.004</td></tr><tr><td>1</td><td>0~ -0.004</td><td>1又はレッド</td><td>2又はブルー</td><td>3又はホワイト</td></tr><tr><td>2</td><td>-0.004~ -0.008</td><td></td><td>1又はレッド</td><td>2又はブルー</td></tr><tr><td>3</td><td>-0.008~ -0.012</td><td></td><td></td><td>1又はレッド</td></tr></table>	コネクティング ロッド内径 31φ	A	B	C	D	クランクピン 外径24φ	+0.012~ +0.008	+0.008~ +0.004	+0.004~ 0	0~ -0.004	1	0~ -0.004	1又はレッド	2又はブルー	3又はホワイト	2	-0.004~ -0.008		1又はレッド	2又はブルー	3	-0.008~ -0.012			1又はレッド	
コネクティング ロッド内径 31φ	A	B	C	D																																		
クランクピン 外径24φ	+0.012~ +0.008	+0.008~ +0.004	+0.004~ 0	0~ -0.004																																		
1	0~ -0.004	1又はレッド	2又はブルー	3又はホワイト																																		
2	-0.004~ -0.008		1又はレッド	2又はブルー																																		
3	-0.008~ -0.012			1又はレッド																																		
																																						
												(クランクピン配向)																										